



L'ensemble container et remorque 3,2t, permet de ranger, et transporter des surfaces complètes d'échafaudages: 49CH - MS AUTOBLOQUANT - 49/900 (voir tableaux).

Caractéristiques du container réf. 2551 :

Structure en acier galvanisé, compartimentée avec 4 béquilles munies de stabilisateurs, escamotables et réglables en hauteur.

Equipé de lisses de blocage des éléments d'échafaudage.

Constructeur certifié ISO 9001 UTAC.

Poids à vide du container : 440kg

Longueur 4m, largeur 2m et hauteur 1,80m.

Options :

4 anneaux de levage.

Elingue de grutage.

Poids admissibles, remorque 3,2t réf 2535

Poids total en charge	3200 kg
Poids du container seul	440 kg
Poids de la remorque seule	600 kg
Soit poids maximum de l'échafaudage	2160 kg


s L'utilisation de cette remorque nécessite, le permis et le véhicule tracteur, autorisés.

Remorque 3,2t et container configuration avec 49/900



Exemple de configuration avec composants - poids - surface.

t 49/900: 15m x 8,5m 127m²

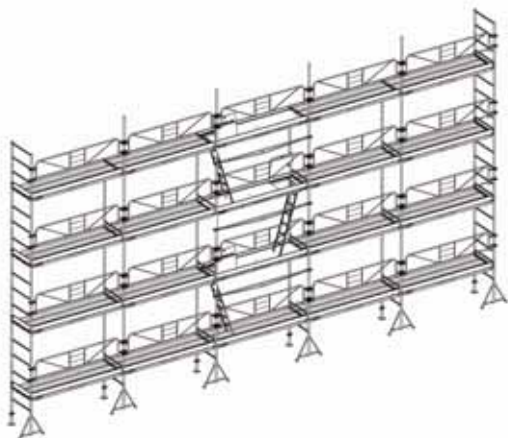

49/900 (GC fixes sur tréteau)		
Réf	Désignation	Qte
1924	tréteau 1,15m	6
1906	échafran BF	6
1907	échafran BC	12
1905	médiafran BF	2
1910	poteau tube appui	4
0704	GC fixe 3m (Ø35mm)	20
8119	plancher a/b 850 trappe	3
562392	échelle d'accès acier	3
4817	plancher épervier 3m/300	48
4813	plinthe alu 300	20
0697	plinthe alu 90	8
8114	plancher a/b 850 fixe	1
0710	lisse arrière renforcée 3m	3
	amarrage complet	8

Surface 127m² (15m X 8,5m) Poids total 2023kg