

ALTRAD MEFRAN

■ GROUPE ELECTROGENE



HX 2500 : réf. 2220 + kit brouette

Fréquence 50 Hz, pour chantier intensif / conditions difficiles.

puissance : 2200 W / 2750 VA

niveau sonore 95 LWA / 72 dBa

Moteur Honda

Type moteur GX160

Distribution moteur : O.V.H

Démarrage moteur : lanceur

Carburant : Essence (sans plomb)

Autonomie : 3,1 h

Consommation : 1,2 L/h

Réservoir : 3,6 L

Sécurité huile : arrêt moteur sur niveau bas huile

HP 3600 tr/mn max : 5,5

Cylindrée : 163 Cm³

Capacité huile : 0,6L

Longueur / largeur / hauteur : 59cm / 46 cm / 43 cm

poids : 38 Kg

prises : 2x10/16A 230 V domestique - disjoncteur

HX 3000 : réf. 2221 + kit brouette

Fréquence 50 Hz, pour chantier intensif / conditions difficiles.

puissance : 3000 W / 3750 VA

niveau sonore 98 LWA / 75 dBa

Moteur Honda

Type moteur GX200

Distribution moteur : O.V.H

Démarrage moteur : lanceur

Carburant : Essence (sans plomb)

Autonomie : 3,2 h

Consommation : 1,3 L/h

Réservoir : 4,3 L

Sécurité huile : arrêt moteur sur niveau bas huile

HP 3600 tr/mn max : 6,5



Cylindrée : 196 Cm³

Capacité huile : 0,6L

Longueur / largeur / hauteur : 59cm / 46 cm / 43 cm

poids : 41 Kg

prises : 2x10/16A 230 V domestique - disjoncteur

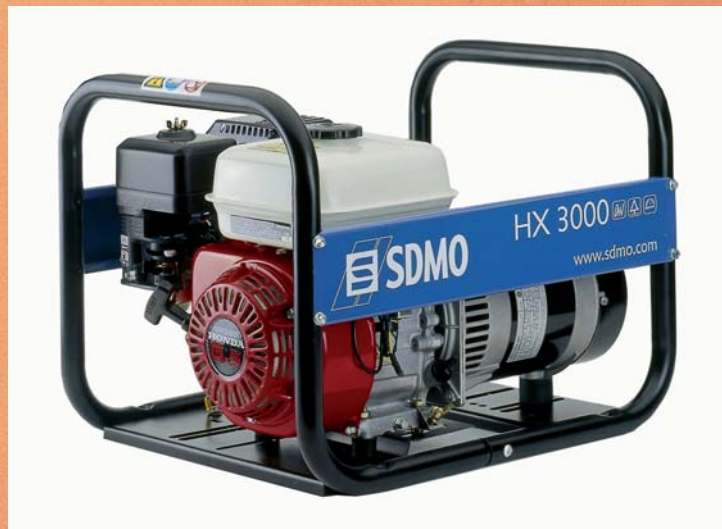



HX 4000 : réf. 2222 + kit brouette

Fréquence 50 Hz, pour chantier intensif / conditions difficiles.

puissance : 4000 W / 5000 VA

niveau sonore 96 LWA / 73 dBa

Moteur Honda GX270

Distribution moteur : O.V.H

Démarrage moteur : lanceur

Carburant : Essence (sans plomb)

Autonomie : 3,2 h

Consommation : 1,9 L/h

Réservoir : 6 L

Sécurité huile : arrêt moteur sur niveau bas huile

HP 3600 tr/mn max : 9

Cylindrée : 270 Cm³

Capacité huile : 1,1L

Longueur / largeur / hauteur : 72cm / 56 cm /49 cm

pois : 56 Kg

prises : 2x10/16A 230 V domestique - disjoncteur

HX 6000 : réf. 2224 + kit brouette

Fréquence 50 Hz, pour chantier intensif / conditions difficiles.

puissance : 6000 W / 7500 VA

niveau sonore 99 LWA / 76 dBa

Moteur Honda GX390

Distribution moteur : O.V.H

Démarrage moteur : lanceur

Carburant : Essence (sans plomb)

Autonomie : 2,7 h

Consommation : 2,4 L/h

Réservoir : 6,5 L

Sécurité huile : arrêt moteur sur niveau bas huile

HP 3600 tr/mn max : 13

Cylindrée : 389 Cm³

Capacité huile : 1,1L

Longueur / largeur / hauteur : 72cm / 56 cm /59 cm

pois : 75 Kg

prises : 2x10/16A 230 V domestique - disjoncteur + 1x32A 230V CEE 2P+T



DX 4000 : réf. 2223 + kit brouette

Gamme diésel, Fréquence 50 Hz, pour chantier professionnel / faible consommation et réservoir grande autonomie

puissance : 3400 W / 4250 VA

niveau sonore 102 LWA / 79 dBa

Moteur Yanmar L70

Distribution N

Démarrage moteur : lanceur

Carburant : diésel

Autonomie : 13,6 h

Consommation : 0,95 L/h

Réservoir : 13 L

HP 3600 tr/mn max : 6,7

Cylindrée : 296 Cm³

Capacité huile : 1,1L

Longueur / largeur / hauteur : 87cm / 56 cm /56 cm

pois : 72 Kg

prises : 2x10/16A 230 V domestique - disjoncteur



Tous nos modèles sont livrés avec le kit brouette : roues+poignées



ALTRAD EQUIPEMENT

16, avenue de la gardie - 34510 Florensac - France tél. (0033) 4 67 94 52 52 - Fax (0033) 4 67 94 52 36